MANUAL DEL USUARIO
versión 1.1

Español

AYCT-102 MANDO A DISTANCIA

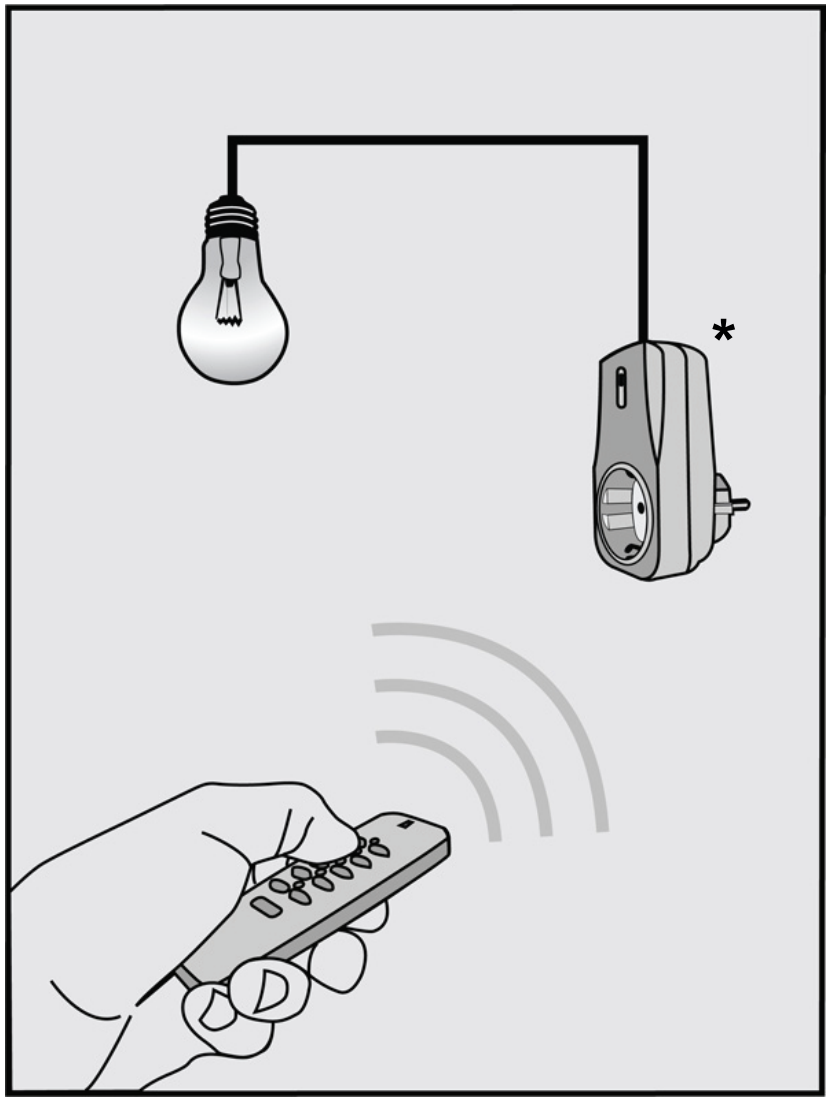

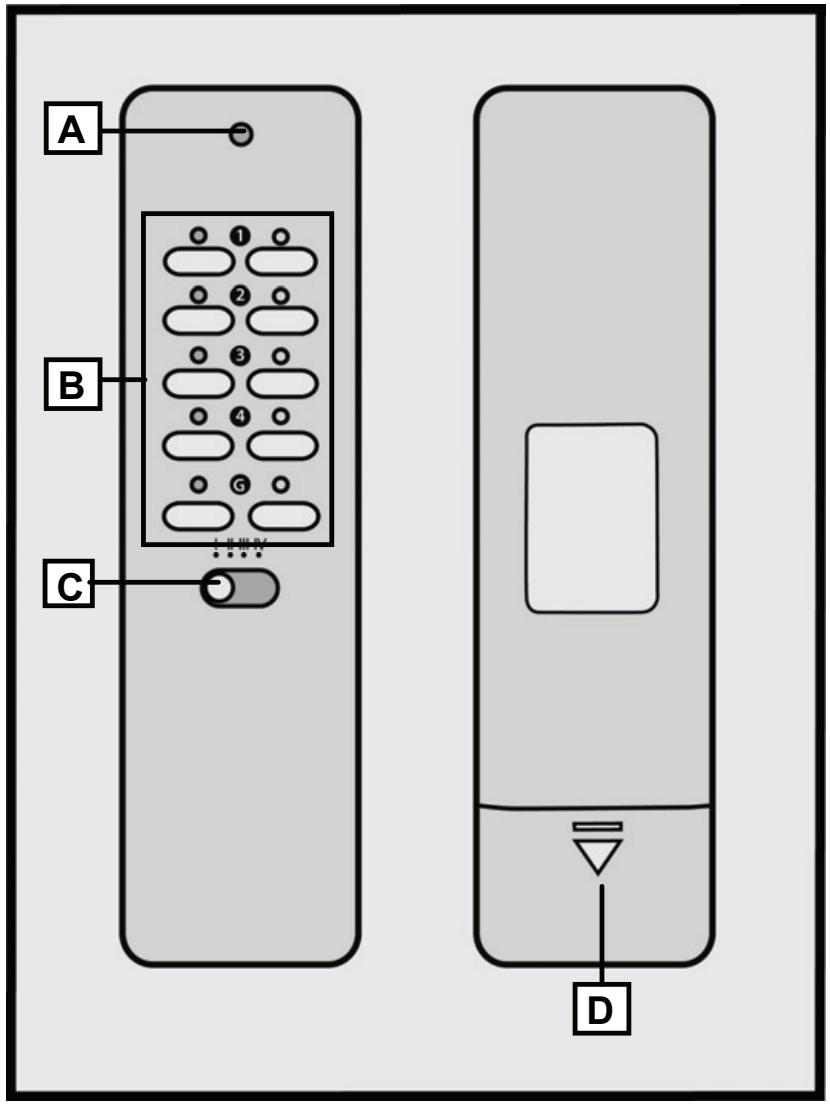

* *Gráfica de un receptor COCO cualquiera (no se incluye siempre; consulte las especificaciones en el embalaje)*

A: Indicador del transmisor
B: Botones de encendido/apagado
C: Selector de canales
D: Compartimiento de la pila

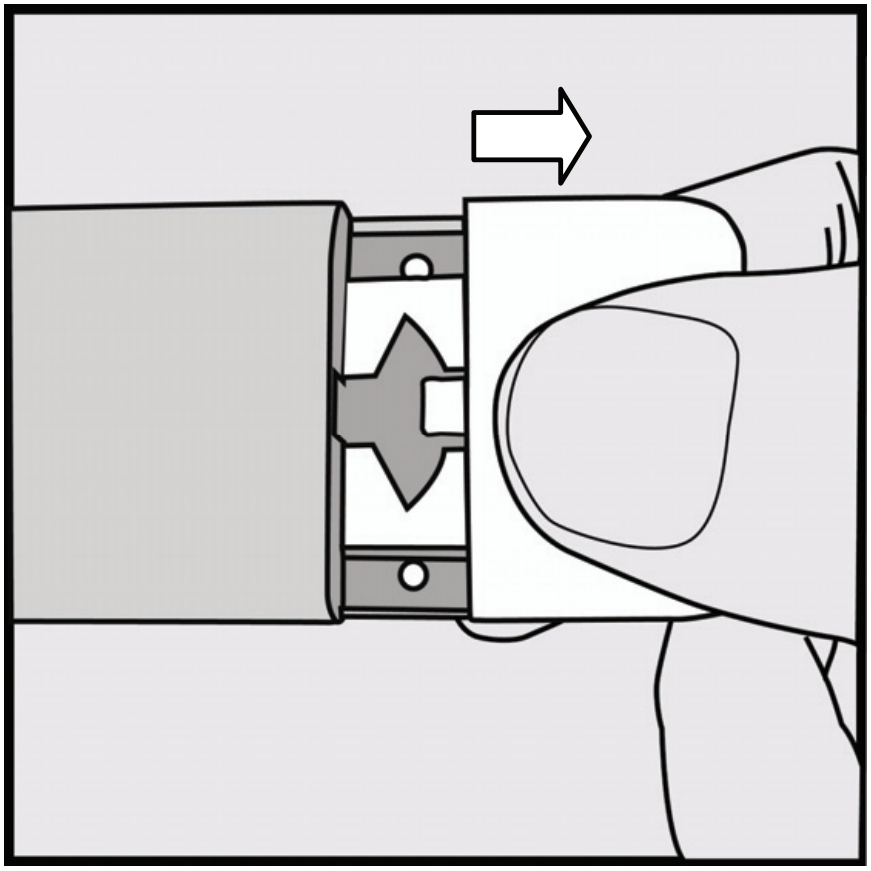

[1] Abra el compartimiento de la pila.

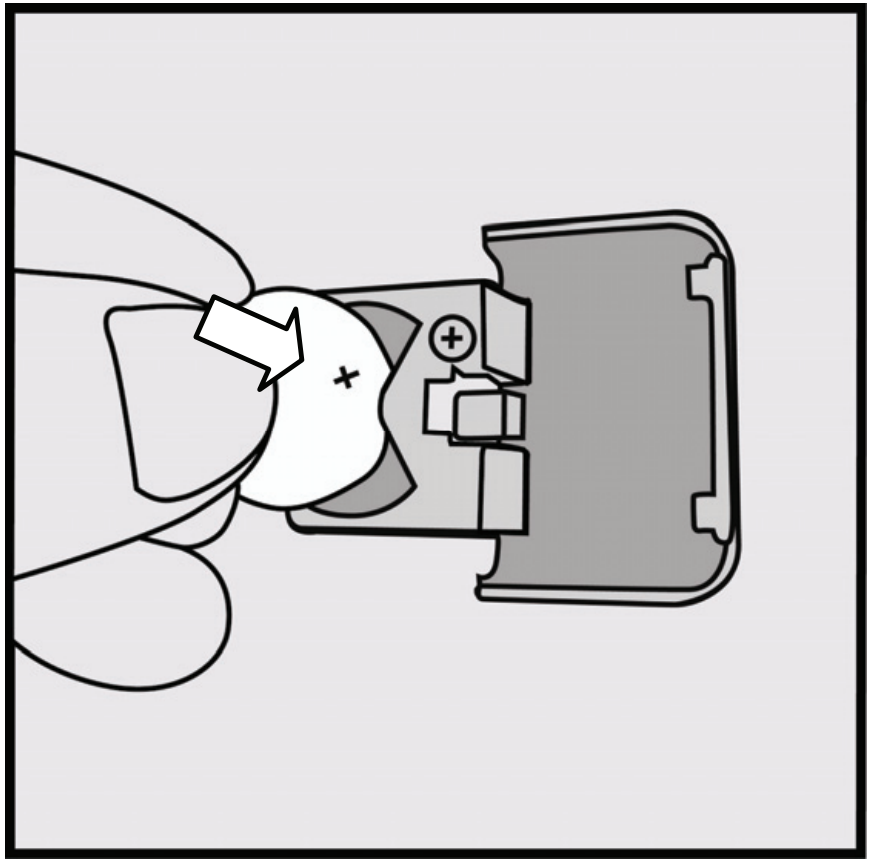

[2] Coloque una pila en la hendidura que trae el soporte. Los polos + y – de la pila deben coincidir con las marcas + y – en el soporte.

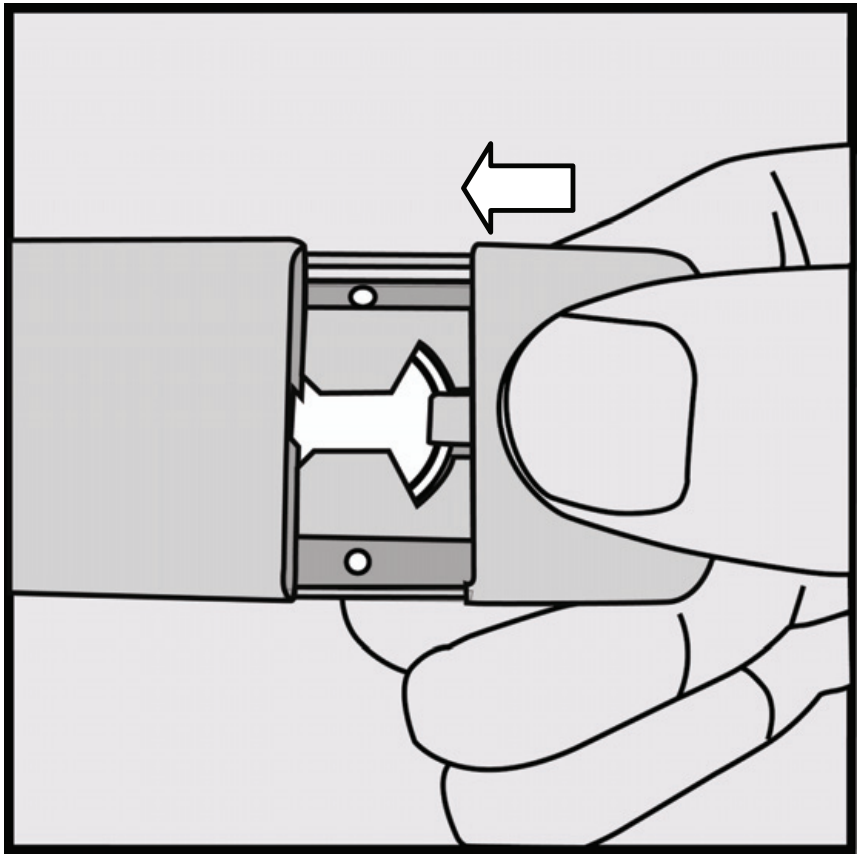

[3] Introduzca el soporte con la pila en el mando a distancia.

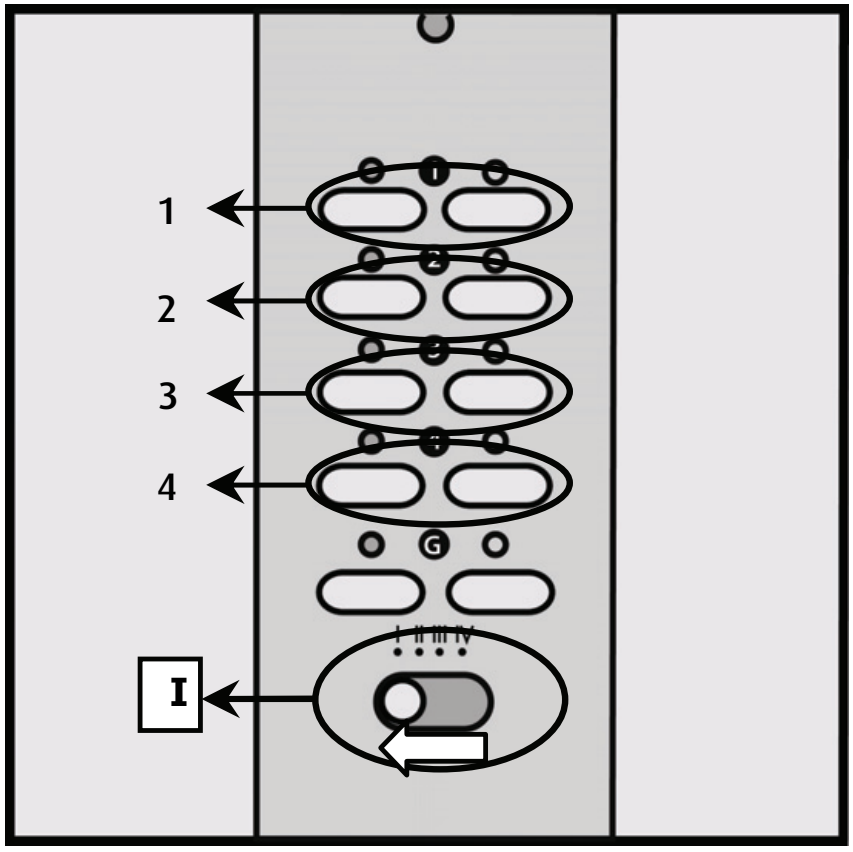

[4] Ajuste el selector de canales en la posición **I**. Pulse los botones de encendido/apagado que se encuentran bajo ❶ para manejar todos los enchufes receptores que tienen el código 1. Pulse los botones de encendido/apagado que se encuentran bajo ❷ para manejar todos los enchufes receptores que tienen el código 2.

⚠ *¡El indicador se enciende al pulsar un botón!*

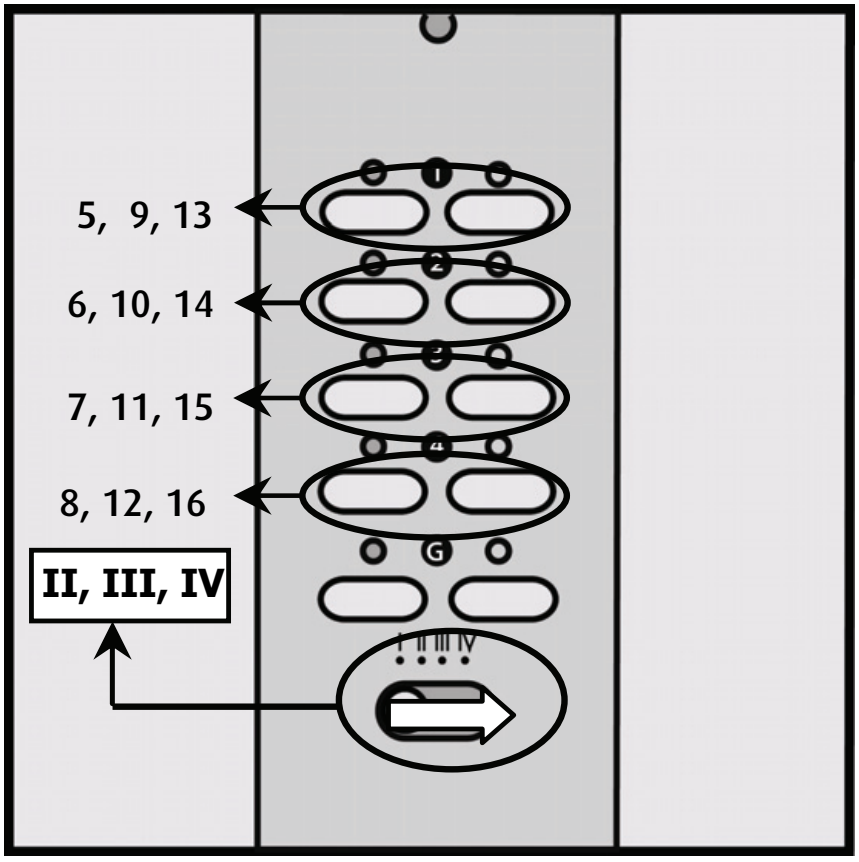

[5] Ajuste el selector de canales en la posición **II**. Los botones que se encuentran bajo ❶❷❸❹ coinciden ahora, respectivamente, con los códigos 5, 6, 7 y 8 de sus enchufes receptores. Ajuste el botón en la posición **III** o **IV** para manejar los enchufes receptores que tienen los códigos 9, 10, 11, 12 o 13, 14, 15, 16, respectivamente.

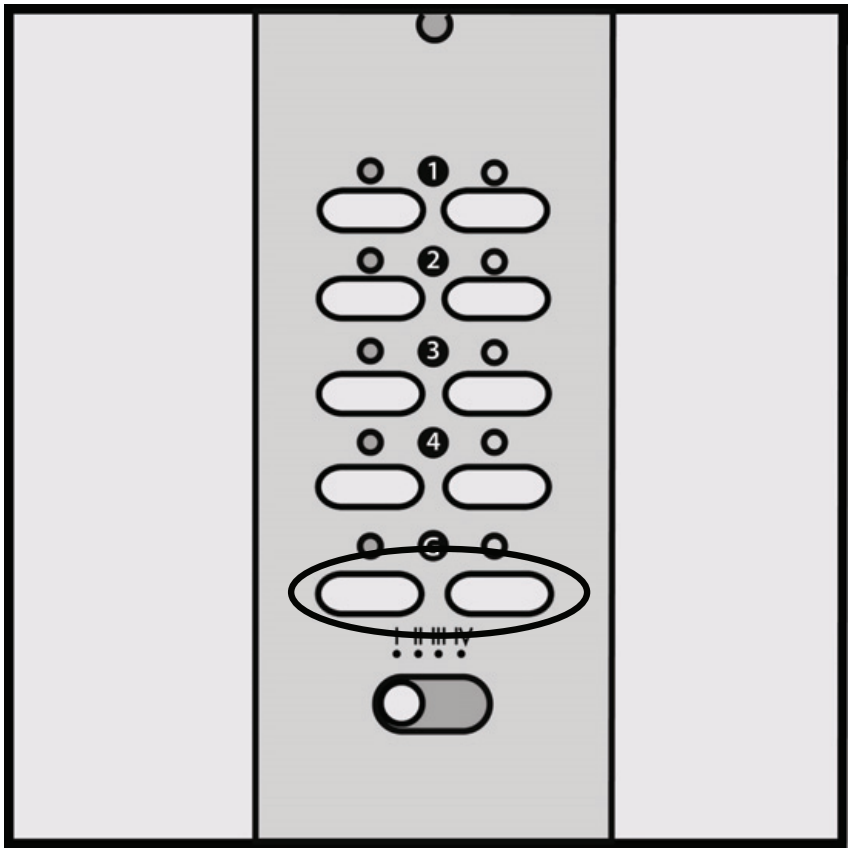

[6] Los botones "Grupo" de encendido/apagado (bajo **G**) son adicionales y se usan para manejar más de un enchufe receptor, simultáneamente, con un solo botón.

⚠ *Los botones Grupo **no dependen** de la posición del selector de canales (**I, II, III** o **IV**)!*

Observaciones

⚠ Memoria

- Este producto debe utilizarse, como mínimo, en combinación con un receptor COCO. Los enchufes receptores deben adoptar automáticamente los códigos de transmisión (consulte el manual del receptor en cuestión). Los enchufes receptores en los que deba introducirse manualmente la letra del código ("código de vivienda") no son aptos para este aparato.
- Con este mando a distancia se pueden manejar, simultánea o independientemente, varios enchufes receptores.
- Si el producto no funciona (bien):
  - Compruebe que la pila esté bien colocada o funcionando (sustitúyala de ser necesario).
  - Compruebe, paso por paso, si el enchufe receptor en cuestión está bien configurado (consulte el manual del receptor en combinación con los pasos **[4 – 6]** de este manual).

⚠ Función de atenuación

- El atenuador funciona únicamente si el enchufe receptor en cuestión es apto para ello. Para más detalles acerca de la función de atenuación, consulte el manual del enchufe-atenuador.
- No programe los "enchufes-atenuador" y los "enchufes-encendido/apagado" juntos bajo un mismo botón del mando a distancia.
- No programe varios "enchufes-atenuador" juntos bajo un mismo botón del mando a distancia, sino aparte, bajo diferentes botones.

⚠ Los botones Grupo

- Con los botones especiales de grupo se pueden activar o desactivar simultáneamente varios enchufes receptores.
- En los enchufes-atenuador no funciona el atenuador cuando se programan bajo un botón de grupo.
- A un enchufe se le pueden asignar simultáneamente varios botones del mando a distancia. Véase el siguiente **ejemplo con 3 enchufes** que adoptan los códigos automáticamente:
  - Enchufe 1: Lámpara de pie
  - Enchufe 2: Lámpara de mesa

- Enchufe 3: Lámpara de techo

Paso 1: Programe los enchufes 1, 2 y 3, cada uno independientemente, bajo los botones 1, 2 y 3 del mando a distancia, respectivamente: Ahora se puede manejar cada una de las lámparas, independientemente, con su botón propio.
Paso 2: Programe a continuación los enchufes 1 y 3, juntos, bajo el botón 4 de mando a distancia: Con el botón 4 se manejan simultáneamente la lámpara de pie y la lámpara de techo.
Paso 3: Programe por último los enchufes 1, 2 y 3, nuevamente, bajo el botón de grupo para encender y apagar las tres lámparas simultáneamente.

En el ejemplo anterior, el "enchufe 1" y el "enchufe 3" tienen grabados en total 3 códigos mientras que el "enchufe 2" solo tiene grabados 2 códigos. En un enchufe que adopta códigos automáticamente se pueden grabar hasta un máximo de 6 códigos.

⚠ Instrucciones de seguridad

- No exponga este producto al calor excesivo, la luz directa del sol o la humedad.
- Retire la pila del producto si no va a usarlo durante un tiempo prolongado.
- No use nunca los productos COCO para los denominados sistemas “life support” u otras aplicaciones en las que un fallo en el producto pueda dar origen a situaciones peligrosas.
- No abra nunca este dispositivo ni lo repare.
- No use este dispositivo en lugares húmedos. Limpie el dispositivo con un paño seco.

⚠ Energía

- Sustituya la pila si el indicador del transmisor ya no se ilumina al oprimir el botón de encendido/apagado.
- Use únicamente una pilia de litio 3V CR2032.
- No tire las pilas al fuego.
- Al tirar las pilas observe las normas locales.

⚠ Funcionamiento inalámbrico

- Este producto funciona con base en una señal de radio y atraviesa paredes, ventanas y puertas. Tiene un alcance máximo de 75 metros en espacio abierto. Dentro de la vivienda el alcance está determinado, en gran medida, por las circunstancias locales, por ejemplo, cemento, cristal y metales. El alcance dentro de la vivienda es aproximadamente 30 metros.
- Cada vez, con mayor frecuencia, las ventanas de doble cristal vienen reforzadas con una capa metálica delgada. Este tipo de cristal ("**Alto Rendimiento**") deja pasar la mayor parte de la luz visible, no obstante, tiene un efecto negativo sobre las señales de radio. De encontrarse este tipo de cristal entre el transmisor y el receptor, debe tener en cuenta una significativa reducción del alcance inalámbrico.
- Este producto funciona a una frecuencia de 433,92 MHz. Satisface las exigencias esenciales y otras condiciones de la directiva R&TTE 1999/5/CE y puede usarse en todos los países de la UE.
- El uso de este aparato puede estar restringido fuera de la UE. Si va a usar este aparato fuera de la UE, compruebe que satisfaga la normativa local.

CE

Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.coco-technology.com.

De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos domésticos.

Garantía y copyright

Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite www.coco-technology.com/warranty si desea obtener más información. Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización de Pan-Trade International BV.

PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

P.O. BOX 126
4760 AC ZEVENBERGEN
THE NETHERLANDS
www.coco-technology.com

CE

Declaration of Conformity

Pan-Trade International BV declares that the COCO product, model;

type designation	AYCT-102 MANDO A DISTANCIA
item number	71001

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC, and is compatible with the standards EN 300 220-1/3, EN 55015 and EN 301 489-1/3.

Manufacturer / Authorised representative,

M.A. Hoekstra, managing director

Zevenbergen, 2008-01-30